
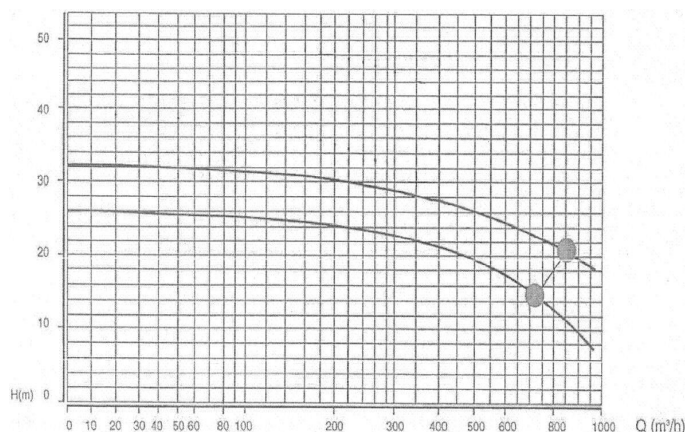


Stand 01/15	<b>Technische Daten</b>	<b>HÜDIG®</b> www.huedig.de
<b>TOYO Baggertauchpumpe</b>		
<b>Typ DPH 175 BL</b>		

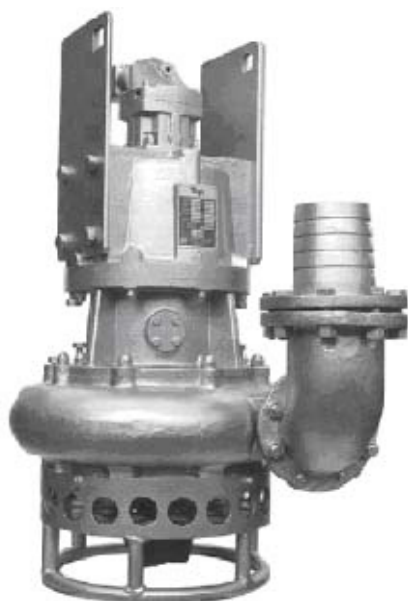

### Tauchpumpe mit Rührwerk

#### Förderdaten:

Förderhöhe H: 15-21 m  
 Fördervolumen V: 720-856 m³/h  
 Fördermedium: Wasser-Feststoffgemisch,  
 die Pumpe chemisch nicht  
 angreifend

Korndurchgang: 100 mm  
 Dichte: Ø 1,3 kg/l  
 max. Temperatur: 60° C  
 max. Acidität/  
 max. Alkalität: pH 4 / pH 9,5

#### Motordaten:

Motorart: Hydraulikmotor  
 Rexroth A2FM M355  
 Motorleistung P: 86-129 kW  
 Hydraulikmotor V: 275-320 l/min  
 Hydraulikmotor p: 210-300 bar  
 Arbeitsdrehzahl n: 740-880 1/min  
 Anschlüsse  
 Hydraulikmotor ein/aus: 1 ½"  
 Abgang: M33x2

#### Maße:

Breite: 820 mm  
 Höhe: 1993 mm

#### Allgemeine Daten:

Schutzart: IP68  
 Abgang: DN 250 mm  
 Wellendichtung: Rareflon Wellendichtringe  
 Ölart: SAE 15W40; alt. biol.  
 abbaubar  
 max./min.  
 Eintauchtiefe: 30 m / 1m  
 Gewicht: 2200 kg  
 Farbe: silbermetallic  
 Besonderheit: verschleißgefährdete  
 Bauteile (Rührkopf, Laufrad  
 und Schleifscheibe) aus  
 hochlegiertem Chromstahl,  
 GX 260Cr27, Härte bis zu 41  
 HRC

Technische Änderungen vorbehalten.

## HÜDIG – Ihr Partner, der für Sie durchs Wasser geht

**HÜDIG®**  
 GmbH & Co. KG

### Absenk- und Beregnungsanlagen

Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle  
 Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18  
 e-mail: Info@huedig.de