
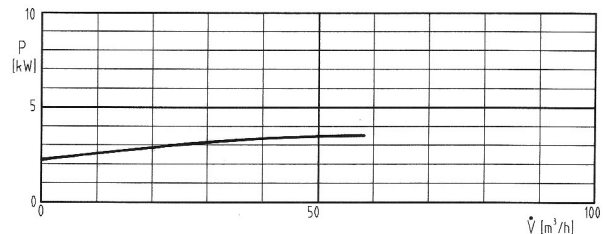
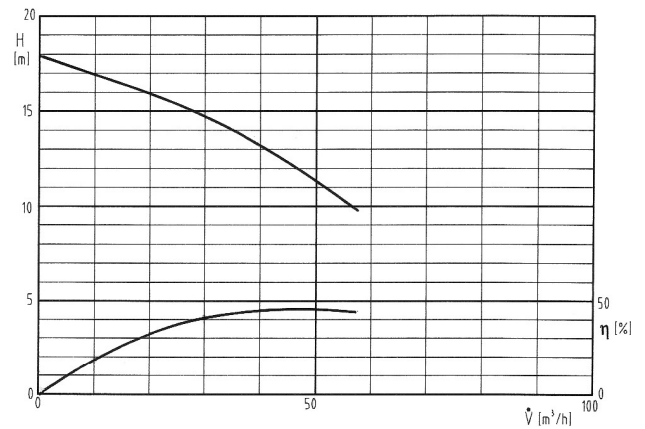


| | | |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Stand 10/16 | Technische Daten | |
| TOYO Baggertauchpumpe | | HÜDIG® |
| Typ GR 5-3 | | www.huedig.de |

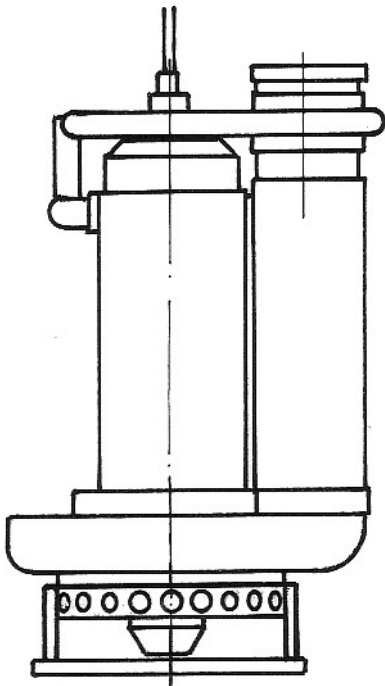

maximale Förderdaten:

Förderhöhe H: 18 m (Reinwasser)
 Fördervolumen V: 60 m³/h (Reinwasser)

Förderdaten - optimaler Betriebspunkt:

Förderhöhe H: 15 m (Reinwasser)
 Fördervolumen V: 30 m³/h (Reinwasser)
 Fördermedium: Wasser-Feststoffgemisch,
 die Pumpe chemisch nicht
 angreifend

Dichte ρ : max. 1,3 kg/l
 Korndurchmesser: max. 22 mm
 max. Temp.: 60° C
 max. Acidität/
 max. Alkalität: pH 4 / pH 9,5

Motordaten:

Motorart: Elektromotor, 3phasig
 4-polig
 Motorleistung P: 3,7 kW
 Spannung U: 400 Volt
 Frequenz f: 50 Hz
 Nennstrom I: 8,5 A
 Arbeitsdrehzahl n: 1445 min⁻¹

Allgemeine Daten:

Schutzart: IP 68
 Druckanschluss: Schlauchtülle DN 80
 Wellendichtung: mechanisch
 Öfüllmenge/-art: 1,3 l/ISO 32 alt. biol.
 abbaubares Öl
 max./min. Eintauchtiefe: 30 m / 0,235 m
 Anschlusskabel: HO7RN-F 4x6 mm²,
 max. 340 m lang
 Gewicht: 135 kg ohne Kabel etc.
 Farbe: silbermetallisch
 Besonderheit: verschleißgefährdete
 Bauteile (Rührkopf, Lauf-
 rad und Schleifscheibe)
 aus hochlegiertem
 Chromstahl, 24-28%Cr

Maße:

Ø: 395 mm
 Höhe: 738 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

HÜDIG – Ihr Partner, der für Sie durchs Wasser geht

HÜDIG®

GmbH & Co. KG

Absenk- und Beregnungsanlagen

Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle
 Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18
 e-mail: Info@huedig.de