


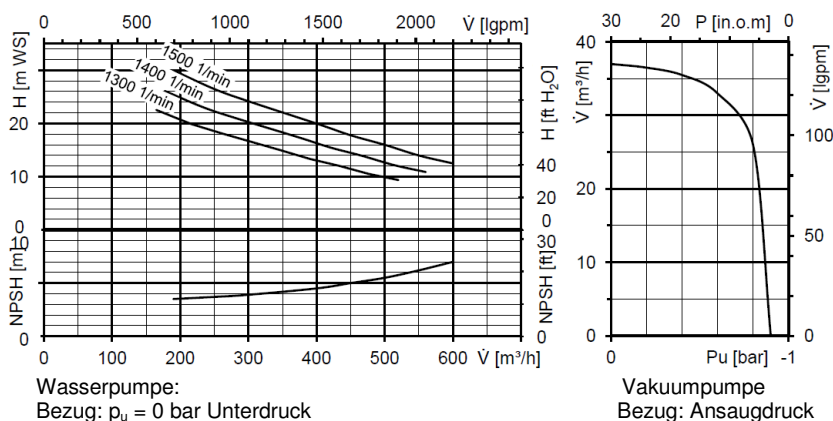

DIVA 350 mit Vollausrüstung

**Einsatz:**

in Bauwirtschaft – Industrie – Kommunalsektor

- Havarien
- Kommunaltechnik
- Kanalsanierungen
- Abwasserförderung
- Grubenwasserförderung
- Dickstoffförderung
- Klärschlammförderung
- Umpumpmaßnahmen

**Funktionsprinzip:**

Die von einem Dieselmotor angetriebenen Schmutzwasserpumpe und Vakuumerzeuger sorgen für eine kontinuierliche Förderung des Mediums. Durch den, der Wasserpumpe vorgeschalteten, verzinkten Luftabscheidebehälter wird eventuell vorhandene Luft vom Wasser getrennt, so dass die Pumpe ausschließlich das flüssige Medium fördert.

Durch dieses kombinierte System wird eine sichere, schnelle Ansaugung und ein hohes Vakuum erzielt.

**Ausstattung:**

- selbstansaugendes Diesel-Abwasserpumpaggregat mit Schaltschrank
- montiert auf Tankrahmen
- horizontale Abwasserpumpe mit Schraubenzentrifugallaufwerk
- trockenlaufender, wartungsarmer Vakuumerzeuger
- Bedientableau im Schaltschrank realisiert den Start der Abwasserpumpe Hand und automatisch
- Abgasstufe IIIA
- Tankvolumen: 590 l
- Verbrauch bei 100% Last: 8,9 l/h
- Verbrauch bei 50% Last: 4,5 l/h

**Optionen:**

- Schalldämmhaube
- Fahrgestell
- Motorüberwachung und Schwimmersteuerung mit folgender Ausstattung: Ölkontrolle, Ladekontrolle, Luftfilterüberwachung, Überflutung, Schwimmerschaltung, Tankkontrolle über Schwimmer, GSM-Modul mit 2 digitalen Alarmeingängen (ermöglichen den Versand von 20 versch. Nachrichten an bis zu 40 versch. Empfänger)

Typ	Wasserpumpe				Vakuumpumpe			Motor				Versanddaten ca.	
	Volumenstrom	Förderhöhe	Anschluss	Korngröße max.	Volumenstrom	Vakuum	Drehzahl	Hersteller	Typ	Leistung <sup>1)</sup>	Drehzahl	Länge x Breite x Höhe	Gewicht
	$V_{max}$ m³/h	$H_{max}$ m WS	DN <sub>S</sub> DN <sub>D</sub> mm	Ø mm	m³/h	bar	1/min						
DIVA350	600	30	2x159 V	115	37	-0,92	1500	Deutz	D2011L04	30,9	1500	3100 x 1150 x 2060 <sup>1)</sup>	2500 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> (ohne Fahrgestell und Anschlüsse)

<sup>2)</sup> (ohne Fahrgestell)

Technische Änderungen vorbehalten!

## HÜDIG – Ihr Partner, der für Sie durchs Wasser geht

# HÜDIG®

GmbH & Co. KG

**Absenk- und Beregnungsanlagen**

Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle

Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18

e-mail: Info@huedig.de