


Stand 08/18	Technische Daten	HÜDIG® www.huedig.de
HÜDIG Beregnungsdieselaggregat		
HC910/503/84		



HC910/503/84

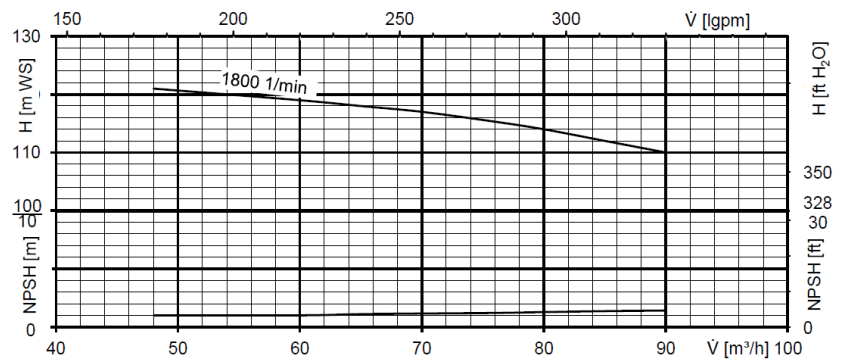

Wasserpumpe:
Bezug: $p_u = 0$ bar Unterdruck

Einsatz:

Versorgung von Beregnungsmaschinen mit Wasser zur Beregnung landwirtschaftlich genutzter Flächen

Funktionsprinzip:

Der elastisch gelagerte Dieselmotor treibt über eine elastische Kupplung direkt die mehrstufige Hochdruckkreiselpumpe an.

Ausstattung:

- normalsaugendes Dieselpumpaggregat
- mit 3-stufiger Pumpe
- zweirädriges Tankrahmenfahrzeug mit Tankdeckel
- Tankvolumen 500 l Inhalt
- mit Sumpf und Ablassschraube
- Schalldämmhaube mit abschließbaren Türen
- abnehmbare Zugdeichsel mit DIN- Zugöse
- abmontierbare Räder
- 1 Kurbelstützrad vorn, Stützfuß hinten, stufenlos verstellbar mit Spindelsicherung
- mit Ölauffangwanne
- Vakuummeter

- Halbautomatische Pumpenentlüftung
- richtungsveränderlicher Druckstutzen mit 89 MT
- Batterie 12 V/88 Ah
- Mit HÜDIG Schaltkasten:
 - Unterdruck- und Überdruckabschaltung
 - Laufzeitprogrammierung
 - Betriebsstundenanzeige
 - Tagesbetriebsstunden und Restlaufzeitanzeige
 - Drehzahlanzeige
 - auf Wunsch Tankniveauanzeige
 - Service Stundenanzeige
 - Öldruckkontrolle
 - Überwachungselektronik mit Dioden Anzeige
- Stufenlose Einstellung des Abschaltdruckes am Display
- SAE-Flansch zwischen Pumpe und Motor
- Transportvorrichtung für Schläuche
- Sauganschluss mit Schwannenhals 108 VT
- Druckanschluss
- Schallleistungspegel: LWA= 98 dB
- Schalldruckpegel: LPA_{7m}= 72 dB(A), LPA_{10m}= 69dB(A)

Typ	Wasserpumpe			Motor				Versanddaten ca.	
	Volumenstrom V_{max} m³/h	Förderhöhe H_{max} m WS	Anschluss DN_s DN_D mm	Hersteller	Typ	Leistung	Drehzahl	Länge x Breite x Höhe	Gewicht
						ICFN	n		
						P	1/min		
						kW	mm	m	kg
HC 910/503/84	90	122	89 V	IVECO	F32MNSX00	48	1800	3526 ¹⁾ x 1790 x 2068 4336 ²⁾ x 1790 x 2068	1627 ³⁾

1) ohne Deichsel
2) mit Deichsel
3) betriebsbereit ohne Kraftstoff

Technische Änderungen vorbehalten!

HÜDIG – Ihr Partner, der für Sie durchs Wasser geht



Absenk- und Beregnungsanlagen
Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle
Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18
e-mail: Info@huedig.de