

Die HÜDIG-Schlauchhaspel ist konzipiert um flexible Schläuche über längere Distanzen problemlos auslegen und wieder aufnehmen zu können.


Die Trommel der Haspel ist in drei Kammern unterteilt und besitzt eine Aufnahmekapazität von 3 x 200 m (insgesamt 600 m) 125er Hochdruckflachschlauch. Die Aufnahme des Schlauches erfolgt über einen Hydraulikmotor.

#### Technische Daten:


Fahrgestell: 25 km/h  
 Gewicht: 1900 kg  
 Maße: (lxbxh): 3840 x 2120 x 2630 mm



#### Kurbelstützfuß:

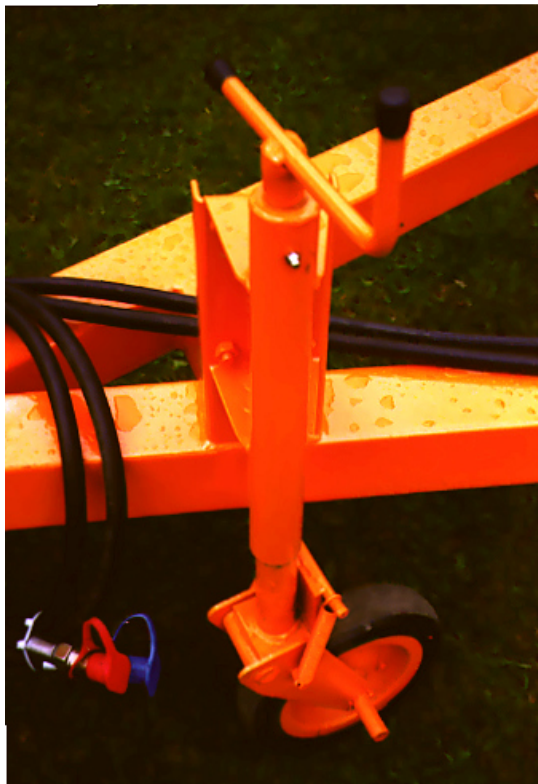

#### Hydraulikmotor:

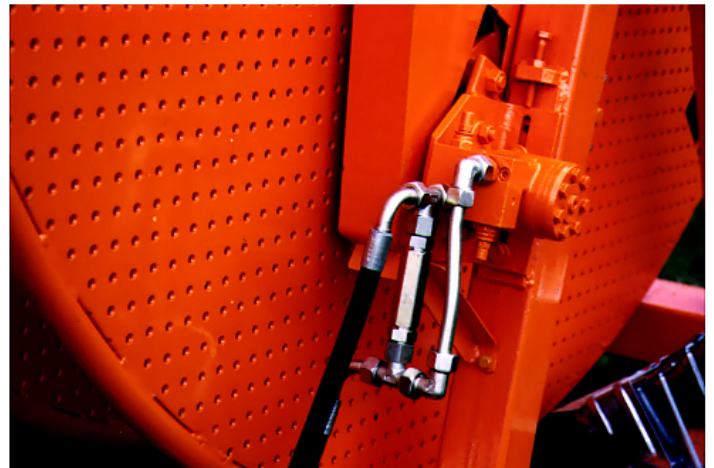

Technische Änderungen vorbehalten!

## HÜDIG – Ihr Partner, der für Sie durchs Wasser geht

# HÜDIG®

GmbH & Co. KG

#### Absenk- und Beregnungsanlagen

Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle  
 Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18  
 e-mail: Info@huedig.de