


HC 180/05

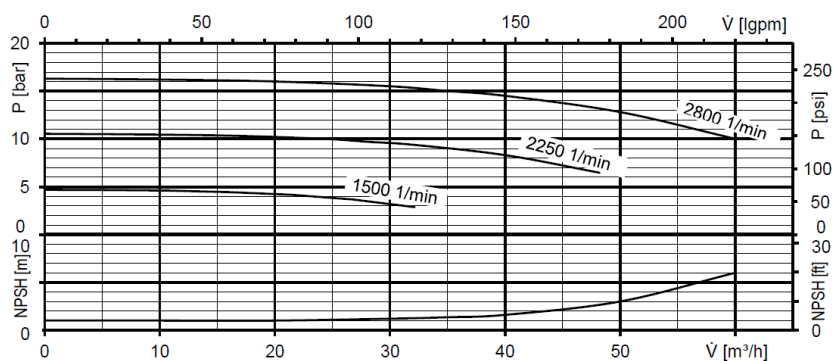

Wasserpumpe:

Bezug: $p_u = 0$ bar Unterdruck**Область применения:**

в строительстве – промышленности – коммунальном хозяйстве:

- для замывания иглофильтров, скважин или свай;
- для обеспечения водой стройплощадок;
- для заполнения трубопроводов при проведении гидроиспытаний;
- для очистки и мойки строительной техники;
- при тушении пожаров;
- для орошения/дождевания полей

Общее описание:

Центробежные насосы высокого давления HÜDIG сконструированы для использования в качестве интерметрирующих (например, аварийных) агрегатов. Многоступенчатые центробежные насосы нормального всасывания применяются для перекачивания чистой или слегка загрязнённой воды без твердых частиц и примесей. Привод насоса производится дизельным двигателем. Наполнение перед работой производится вручную.

Оснащение:

- смонтирован на одноосном пневмоколёсном шасси с буксировкой до 6 км/ч в пределах стройплощадки;
- снимаемое дышло для сцепления с грузовыми автомобилями и другой техникой;
- аккумулятор защищен кожухом;
- проушина для крюка крана;
- стабильная сварная полая рама, служащая топливным баком;
- увеличенный объем топливного бака – 97 л;
- расход топлива при 100% нагрузке 9,3 л/ч
- расход топлива при 50% нагрузке 4,8 л/ч
- расход топлива при 100% нагрузке 5,9 л/ч
- расход топлива при 50% нагрузке 3,1 л/ч
- шумовая эмиссия: LWA = 113 dB
- расчетное шумовое воздействие: LPA7m:87dB(A), LPA10m:84dB(A)

Тип	Водяной насос			Двигатель				Габариты	
	Подача	Давление	Подключение гидролиний	Производитель	Модель	Мощность	Обороты	длина X ширина X высота	Вес
	V_{max}	p_{max}	$DN_{всасыв.}$ $DN_{напорная}$			P	n		
	м³/ч	Бар	мм			кВт	1/min		
HC 180/05	60	16,3	108 штекер 50 штекер	Deutz	F3L2011F	32,5	2900	1930 x 1360 x 1750	645

Примечание: мы оставляем за собой право на технические изменения!

HÜDIG – наш опыт для Вашего успеха!



GmbH & Co. KG

Absenk- und Beregnungsanlagen

Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle

Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18

e-mail: Info@huedig.de