

Издание 05/19	Спецификация	
HÜDIG whisper SL		HÜDIG®
Звукоизоляционный кожух для электровакуумных агрегатов HC 468		www.huedig.de



HC468/25 whisper


Область применения:

Кожух предназначен для понижения звуковой эмиссии агрегатов, при работе, например, в черте города.

Функциональный принцип и устройство:

Звуко-изолированный кожух предназначен для полного укрытия и изолирования электровакуумных агрегатов серии HC 468. Несущая рама изготовлена из огнеоцинкованной стали с возможностью штабелирования агрегатов высотой до трёх с целью экономии складской площади при их хранении. В нижней части несущей рамы предусмотрены окна для вил погрузчика, на крыше – расположенная центрально проушина для крюка крана. За счет кожуха эмиссия звука понижается до 73 dB. Расчётные показатели звукового воздействия составляют 46 dB(A) на удалении 7м и 44 dB(A) на удалении 10 м.

Техническое обслуживание агрегата и его компонентов полностью обеспечено и при укрытии агрегата в звукоизоляционный кожух. Это достигается за счет больших и широко распахиваемых дверей с замком. Наружный габарит агрегата делает возможной транспортировку двух агрегатов рядом друг с другом в кузове (платформе) стандартного грузового автомобиля.

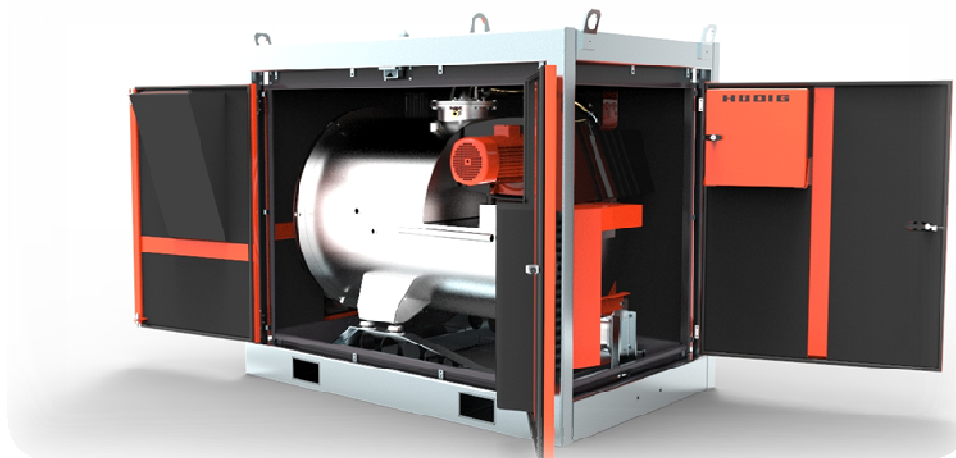

Тип агрегата	Транспортировка	
	Габариты	Вес ⁽¹⁾
	Д x Ш x В Мм	М КГ
HC 468/15	1886 x 1200 x 1624	1039
HC 468/25		1044
HC 468/35		1042

(1) Примечание: указаны веса с учетом электровакуумного агрегата

HÜDIG – наш опыт для Вашего успеха!



Absenk- und Berechnungsanlagen

Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle
 Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18
 e-mail: Info@huedig.de

Издание 05/19	Спецификация	
HÜDIG whisper SL		HÜDIG®
Звукоизоляционный кожух для электровакуумных агрегатов HC 468		www.huedig.de

Technische Änderungen vorbehalten!



HÜDIG – Ihr Partner, der für Sie durchs Wasser geht

HÜDIG®
GmbH & Co. KG

Absenk- und Beregnungsanlagen

Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle
Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18
e-mail: Info@huedig.de